



MODULAR DIMENSION

product specificaties

Omschrijving	: Lichtgewicht naaldvilt tegeltapijt												
Productieproces	: Needlepunch												
Verftechniek	: Solution dyed												
Afmeting	: Afhankelijk van vorm - zie pagina 2 van dit document												
Poolmateriaal	: 100% polyamide (PA 6.10), waarvan 60% uit hernieuwbare grondstoffen van biomassa (de ricinusplant)												
Poolhoogte	: n.v.t.												
Totaal hoogte	: ca. 6,2 mm												
Poolgewicht	: 650 gr/m ²												
Totaal gewicht	: 1600 gr/m ²												
Backing	: 100% gerecycled textiel												
Gebruiksintensiteit	: Heavy use klasse 33												
Emissie getest volgens CRI-principes	: GREEN LABEL PLUS GLP100090												
Milieulabel RAL-UZ 128	: Blaue Engel Contract No. 30258												
REACH-verordening nr. 1907/2006 artikel 33	: Bevat geen stoffen genoemd in de SVHC-lijst												
Contact geluidisolatie (ISO 10140)	: 23 dB												
Geluidsabsorptie (ISO 354)	: <table border="1"><tr><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>0.05</td><td>0.05</td><td>0.10</td><td>0.18</td><td>0.42</td><td>0.69</td></tr></table>	125	250	500	1000	2000	4000	0.05	0.05	0.10	0.18	0.42	0.69
125	250	500	1000	2000	4000								
0.05	0.05	0.10	0.18	0.42	0.69								
Brandklasse (EN 13501-1)	: B _{fl} -s1												
Warmtedoorlaatweerstand (ISO 8302)	: 0.10 m ² K/W geschikt voor vloerverwarming												
Antistatische waarde (ISO 6356)	: ≤ 2,0 kV												
Kleurechtheid (ISO 105-BO2)	: 7												
Garantie	: 5 jaar												
Eigen kleur	: Keuze uit 30 kleuren : Eigen kleuren mogelijk vanaf 1000m ²												
Bijzonderheden	: Eigen vorm mogelijk vanaf 5m ² : Niet verlijmd aan ondergrond, maar wordt los gelegd.												





MODULAR DIMENSION

product specificaties


KITE




CORE




TRAPEZIUM

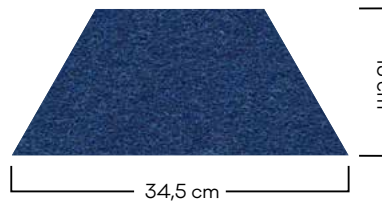


TEGEL



HEXAGON

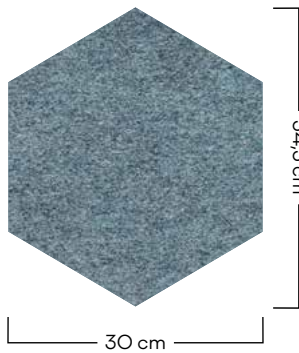

TRIANGLE



PLANK

